施工説明書

INAX

補高便座

CWA - 230 型 (補高 30mm タイプ)
CWA - 250 型 (補高 50mm タイプ)

安全のために守ってください！

補高便座を安全に取り付け、使用時の事故を回避するための注意事項をあげさせていただきます。
施工前に、この項目をよくお読みいただき、事故のないように正しく取り付けてください。

用語の説明

警告．．．取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。

注意．．．取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。

⚠警告

施工説明書に従い、正しく施工してください。
※ ケガの原因になります。
※ 漏水し、室内浸水の原因になります。
（指示実行）

ゴムブッシュは必ず同梱の新品を使用してください。
※ 便器への固定が不確実になり、使用中に補高便座が外れてケガをしたり、便器、便座を破損する恐れがあります。
（指示実行）

修理技術者以外の人は、分解したり修理・改造は行わないでください。
※ ケガの原因になります。
（分解禁止）

シャワートイレ用スライドプレート、取付ボルト、ゴムブッシュ、便座は確実に取り付けてください。
※ 使用中に補高便座が外れてケガをしたり、便器、便座を破損する恐れがあります。
（指示実行）

⚠注意

補高便座に取り付けるシャワートイレ、暖房便座等は、便座や便フタだけを持って持ち上げないでください。
※ 本体が落下し、ケガをしたり破損や故障の原因になります。
（禁止）

便　器　の　確　認

1. 便器の大きさ

6 ヵ所の〈必要な寸法〉を測ってください。
寸法は目安です。
便器によっては、補高便座が取り付かない場合があります。

〈必要な寸法〉

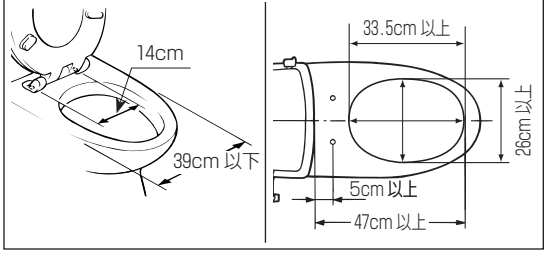

2. 隅付タンク式便器の条件

図の A・B 寸法が①または②の条件を満たしていれば取付可能です。
①②とも満たさない場合、ロータンクの位置を上げる等の工事が必要です。

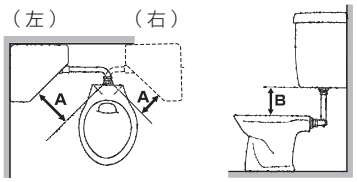

セット便座	隅付ロータンク（左）	隅付ロータンク（右）
PASSO 暖房便座	① A: 17cm 以上	
	② A: 13 ～ 17cm かつ B: 19cm 以上（CWA-230）、21cm 以上（CWA-250）	
K シリーズ [K47,K45]	① A: 24cm 以上	① A: 17cm 以上
	② A: 15 ～ 24cm かつ B: 20cm 以上（CWA-230） 22cm 以上（CWA-250）	② A: 15 ～ 17cm かつ B: 20cm 以上（CWA-230） 22cm 以上（CWA-250）
K シリーズ [K43,K41]	① A: 24cm 以上	① A: 17cm 以上
	② A: 13 ～ 24cm かつ B: 23cm 以上（CWA-230） 25cm 以上（CWA-250）	② A: 13 ～ 17cm かつ B: 20cm 以上（CWA-230） 22cm 以上（CWA-250）

便　座　の　確　認

組み合わせできる便座

- 上面ボルト (金属製 ,M6) での施工、かつスライド着脱が可能なシートタイプシャワートイレ。
  （例）K シリーズ（CW-K40 型）、PASSO（CW-E40,E50,E60 型）、P シリーズ（CW-P20 型）等
- 暖房便座（CF-17 型、18 型、20 型、21 型）
  ※ 補高便座のみを手配されて PASSO(CW-E77、CW-E75、CW-E74、CW-E73、CW-E71) とセットする場合は、シャワートイレに同梱の本体取付プレートでは取り付けできません。必ず別途本体取付プレート (E43-105A) を手配してください。

組み合わせできない便座・便器

- スライドプレートを使わず、下からナットで締めるボルト [樹脂製、金属製の取付強化ボルト (303-1009)] で固定するシャワートイレ。
  （例）US,UH,New1000 シリーズ（CW-K120 他）,PASSO（CW-E30 型）等
- シャワートイレ一体型便器
  （例）サティス , アメージュ , サティスアステオ , センサー大便器等
- 普通便座、親子便座、暖房便座 (CF-17 型、18 型、20 型、21 型以外)
- おしリフト

商品・施工方法についてのお問い合わせは、お客さま相談センターまで　ナビダイヤル　TEL 0570-01-7173　FAX 0570-01-7178
受付時間　平日 9:00 ～ 18:00　土・日・祝日 9:00 ～ 17:00（ゴールデンウィーク・夏期・年末年始の休みは除く）
※ナビダイヤルは、PHS・IP 電話などではご利用になれない場合がございます。右記番号をご利用ください。 TEL 0562-31-0793　FAX 0562-31-0797

部品の確認（梱包内容を確認してください。）

《シャワートイレを設置する場合》

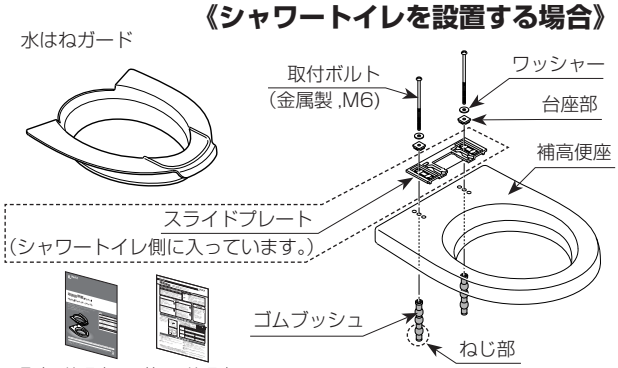

《暖房便座を設置する場合》



※補高便座のみを手配されて CW-E70 型とセットする場合は同梱の本体取付プレートは使用できません。

使わない部品

シャワートイレ、暖房便座に入っている取付ボルトは、ボルトが短いため使用できません。
将来、補高便座を取り外して使用するときに必要です。
大切に保管してください。

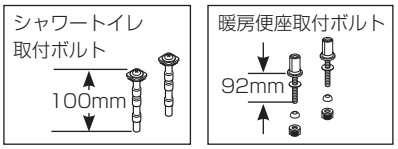

施工方法〈暖房便座の場合〉

1 取付位置の確認

便器の種類により、補高便座の使用する穴が異なります。
裏面の「取付位置」を参考に、固定する穴を決めてください。

2 取付ボルトの取付け

本体固定部を補高便座に置き、取付ボルトを差し込みます。

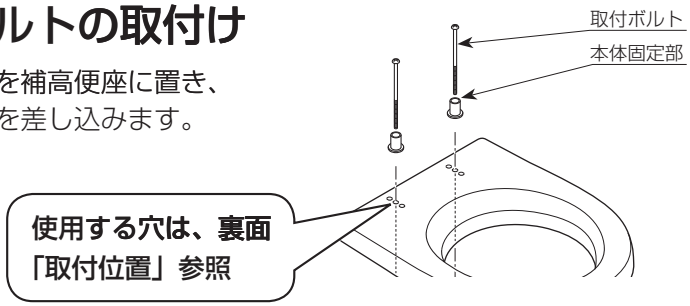

3 ゴムブッシュの取付け

取付ボルトの奥までゴムブッシュを回しながら取り付けます。
※ ゴムブッシュのねじ部を下にしてください。

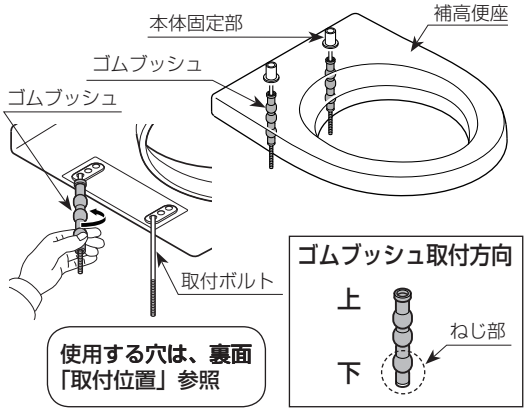

4 補高便座の取付け

(1) 取付ボルトにゴムブッシュが付いた状態の補高便座を、便器の取付け穴にしっかり差し込みます。

注意 左右片方ずつ両手で押し込むと、しっかり差し込めます。ゴムブッシュに水をつけると挿入しやすくなります。

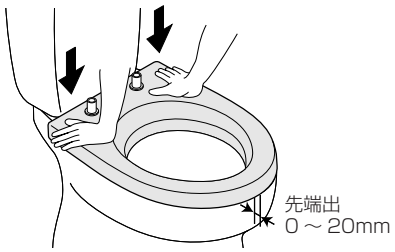

(2) 取付ボルトを押しながら回らなくなるまで締め込みます。
（締付トルク 1 ～ 1.5N・m {10 ～ 15kgf・cm}）

(3) 取付け後、補高便座を軽く前後左右に揺らして、確実に固定されていることを確認します。
※ 締め込みがゆるいと、ずれたり外れる原因になります。



5 暖房便座の取付け

暖房便座裏面の凹部に、本体固定部を合わせて、上から押し込みます。



6 水はねガードの取付け

便座を上げ、水はねガードを補高便座の穴に差し込みます。

施工方法〈シャワートイレの場合〉

1 取付位置の確認

便器の種類により、補高便座穴やスライドプレート（シャワートイレ付属品）の使用する穴が異なります。裏面の「取付位置」を参考に、補高便座とスライドプレートを固定する穴を決めてください。

2 取付ボルトの取付け

スライドプレートを補高便座に置き取付ボルト（ワッシャー・台座部付き）を差し込みます。

【スライドプレート】



■部分はニッパー等で切り離しができます。

※補高便座のみを手配されて CW-E70 型とセットする場合は同梱の本体取付プレートは使用できません。

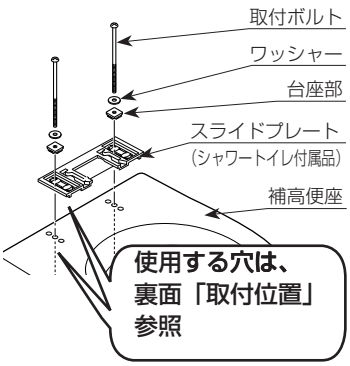

3 ゴムブッシュの取付け

取付ボルトの奥までゴムブッシュを回しながら取り付けます。

※ ゴムブッシュのねじ部を下にしてください。

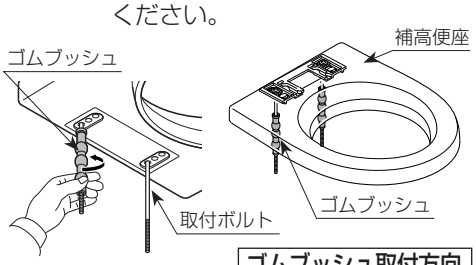

使用する穴は、裏面「取付位置」参照



4 補高便座の取付け

(1) 取付ボルトにゴムブッシュが付いた状態の補高便座を、便器の取付け穴にしっかり差し込みます。

注意 左右片方ずつ両手で押し込むと、しっかり差し込めます。ゴムブッシュに水をつけると挿入しやすくなります。

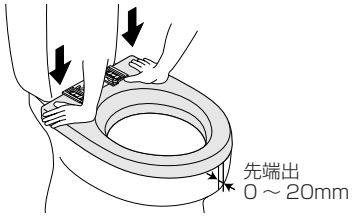

(2) 取付ボルトを押しながら回らなくなるまで締め込みます。（締付トルク 1 ～ 1.5N・m {10 ～ 15kgf・cm}）

(3) 取付け後、補高便座を軽く前後左右に揺らして、確実に固定されていることを確認します。

※ 締め込みがゆるいと、ずれたり外れる原因になります。



5 シャワートイレの取付け

(1) シャワートイレを補高便座の上に置き、スライドプレートの切り欠きとシャワートイレ背面にある凸部を合わせます。

(2) ロックレバー（右または、左側面にあり）を引き出します。

(3) シャワートイレを奥までスライドさせます。



【シャワートイレ背面】



【スライドプレート】



〈PASSO（E70 型 ,E60 型）の場合〉

シャワートイレを完全に奥までスライドさせないと使用時、シャワートイレがぐらついたり、外れることがあります。

※ カチッと音がなるまでしっかりと押し込み、ロックレバーが確実に奥まで入っていることを確認してください。ロックレバーは自動で奥まで入ります。

【PASSO(E40 型 ,E60 型 ,E70 型)】

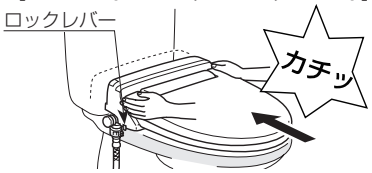

〈PASSO（E40 型 ,E50 型）、K シリーズの場合〉

手前を少し浮かせるようにして、シャワートイレをスライドプレートが見えなくなるまで奥にスライドさせ、**ロックレバーを押し込んで固定**します。

※ 奥までしっかりスライドしないと、ロックレバーは押し込めません。

【PASSO（E40 型 ,E50 型）】

【K シリーズ（K30 型 ,K40 型）】



(4) 固定後、シャワートイレをかるく前後左右に揺らして、確実に固定されていることを確認します。

注意 シャワートイレを外す場合、ロックレバーを引き出したまま、手前にスライドさせます。

6 水はねガードの取付け

シャワートイレの便座を上げ、水はねガードを補高便座の穴に差し込みます。

便器・便座サイズ

便器サイズ

便器のサイズは、大型と標準の２タイプがあります。

［大型タイプ］　［標準タイプ］（小型タイプ）

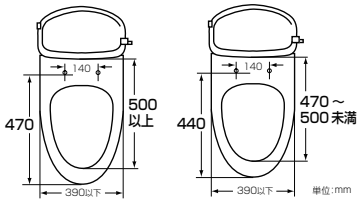

便座サイズ

［大型共用］
大型タイプ便器、標準タイプ便器に取付可能。

［大型］
大型タイプ便器に取付可能。

［標準（小型）］
標準タイプ便器に取付可能。

取付位置

●は、便器サイズ別の補高便座とシートタイプのシャワートイレを取り付けた時のボルト固定の目安位置です。

【注釈】表内の太字…便器または便座サイズ

便器サイズ 代表品番，セット品番		便座サイズ ＼ 商品名 ／ 固定するもの	シャワートイレ 大型共用 PASSO連続(CW-E67他) PASSO貯湯(CW-E63他) Kシリーズ（CW-K47他） Pシリーズ（CW-P22AF/M）	シャワートイレ 大型 該当シャワートイレなし	シャワートイレ 標準 該当シャワートイレなし	暖房便座 大型 CF-21AL、CF-18AL 型	暖房便座 標準 CF-21AS、CF-18AS 型
一般便器	**大型タイプ１** BC-320 系 BC-340,360 系 BC-120,130 系 BC-3880,4880 系 ほか	補高便座	↑タンク側	—	—	↑タンク側	取付不可
		シャワートイレスライドプレート	↑タンク側 その他　PASSO 連続	—	—	なし	
	標準タイプ BC-110 系 BC-250 系 C-11 系 C-18 系、C-19 系 C-180 系、181 系 ほか	補高便座	↑タンク側	—	—	取付不可	↑タンク側
		シャワートイレスライドプレート	↑タンク側 その他　PASSO 連続	—	—		なし
	大型タイプ２ C-4R 系 C-5R 系	補高便座	↑タンク側	—	—	↑タンク側	取付不可
		シャワートイレスライドプレート	↑タンク側 その他　PASSO 連続	—	—	なし	
ワンピース便器	**標準タイプ** NC-99 系	補高便座	↑タンク側	—	—	↑タンク側	取付不可
		シャワートイレスライドプレート	↑タンク側	—	—	なし	
和風アタッチメント	**標準タイプ** RC-504	補高便座	↑タンク側	—	—	取付不可	↑タンク側
		シャワートイレスライドプレート	↑タンク側	—	—		なし